



<b>AL400121</b>
<b>Вытяжка для настольного монтажа серии 400</b>
<b>Нержавеющая сталь</b>
<b>Ширина 120 см</b>
<b>Отвод/циркуляция воздуха</b>
<b>Без мотора</b>

**Выдвижная вытяжка комбинируется со всеми варочными панелями Gaggenau. При необходимости полностью утапливаемая в столешницу. Прекрасно сочетается с другими приборами серии Vario 400**  
**Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали**  
**Для установки на столешницу или заподлицо**  
**Без мотора, необходимо заказать мотор.**

**Производительность**  
Производительность зависит от выбранного мотора.

**Особенности**  
3 уровня мощности с электронным управлением  
Интервальный режим, 6М  
Режим "Остаточный ход", 6М  
Индикатор насыщения жиρούлавливающего фильтра.  
Фильтр пригоден для мытья в посудомоечной машине  
Сменные решетки для закрытия выходного отверстия для воздуха  
Соединительный элемент не входит в комплектацию прибора.

**Рекомендации по монтажу**  
Подключение к соответствующим приборам через сетевой кабель.  
Для сочетания с 3 приборами серии Vario 400 или варочной поверхностью шириной до 92 см.  
Установка рядом с приборами серии Vario возможна только без крышек  
Максимальная мощность конфорок 18 kW.  
При установке вытяжного элемента под столешницу в сочетании с VK или VF необходимо обеспечить доступ к выводам приборов.  
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева.  
Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.  
Допускается комбинировать с духовыми шкафами, которые при работе не превышают максимально допустимый нагрев мебели  
Во избежание задымления при жарке/использовании гриля ознакомьтесь с руководством пользователя VR/VP.  
При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и камина с дымоходом необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки, к которой будет подключена вытяжка.

**Подключение**  
Мощность подключения 65 Вт  
Соединительный кабель 1,7 м  
Длина кабеля 1.2 м  
Освещение 191 LX.

**Эксплуатационные данные**  
Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR400142.  
Класс энергоэффективности А.  
Энергопотребление 42.6 кВт/ч/год.  
Класс эффективности вентиляции А.  
Класс эффективности освещения Е.  
Класс эффективности жиρούлавливающего фильтра С.  
Уровень шума мин. 44 ДБ / макс. 59 ДБ в нормальном режиме.  
В сочетании с поверхностью установка в см.

<b>Основные характеристики</b>
<b>Обозначение модели/ассортиментная группа</b>
<b>Цвет камина</b>
<b>Технология установки</b>
Обычный
<b>Сертификат соответствия</b>
Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, VDE
<b>Длина сетевого кабеля (см)</b>
170
<b>Размеры ниши для встраивания (мм)</b>
540mm x 1140mm x 122mm
<b>Высота камина (мм)</b>
<b>Высота прибора без камина (мм)</b>
540
<b>en: Minimum distance above an electric hob</b>
<b>en: Minimum distance above a gas hob</b>
<b>Вес нетто (кг)</b>
40,509
<b>Управление</b>
электрический
<b>Регулировка уровня мощности</b>
<b>Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м3/ч)</b>
620
<b>Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м3/ч)</b>
<b>Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м3/ч)</b>
580
<b>Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м3/ч)</b>
<b>Количество ламп (шт)</b>
4
<b>Уровень шума (дБ)</b>
59
<b>Диаметр вытяжного патрубка (мм)</b>
<b>Материал жиρούлавливающего фильтра</b>
нержавеющая сталь
<b>EAN-код</b>
4242006240592

<b>Параметры потребления и подключения</b>
<b>Мощность подключения (Вт)</b>
65
<b>Предохранители (А)</b>
10
<b>Напряжение (В)</b>
230
<b>Частота (Гц)</b>
60; 50
<b>Тип штепсельной вилки</b>
CH plug w/ earthing, Gardy plug w/ earthing, GB plug
<b>Тип монтажа</b>
Встраиваемый
<b>Изготовлено 2019-07-25</b>
<b>Страница 1</b>

Оставшееся пространство в вырезе столешницы (мин. 50 мм) необходимо укрепить специальным элементом. Рекомендуется использовать AA 409 401/431 для укрепления.  
Мощность ламп 4 x LED модуль.  
Нейтральная белая подсветка LED с функцией Dim для освещения всей поверхности варочной панели.  
Нейтральная белая подсветка LED (3600 K), с функцией Dim.

<b>Варианты цветового исполнения</b>
<b>AL400121</b>
<b>Нержавеющая сталь</b>
<b>Ширина 120 см</b>

<b>Принадлежности для установки</b>
<b>AD754045</b>
<b>Соединительный элемент для 2-х цилиндрических воздухопроводов шириной 150 мм</b>
<b>AD854043</b>
<b>AD854045</b>
<b>Соединительный элемент для 2 плоских воздухопроводов диаметром 150</b>

<b>Принадлежности для установки</b>
<b>AA010410</b>
<b>Дополнительная секция вентиляционной решетки</b>
<b>AA409431</b>
<b>Элемент для укрепления мебели для вытяжки, встраиваемой в столешницу, AL 400 120 см</b>
<b>AD704048</b>
<b>Воздухосборник с цилиндрической трубой диаметр 150</b>
<b>AD704049</b>
<b>Воздухосборник для плоского вентиляционного канала диаметром 150</b>

**GAGGENAU**

AL400121

Вытяжка для настольного монтажа  
серии 400

Нержавеющая сталь



Ширина 120 см

Отвод/циркуляция воздуха


Без мотора

Изготовлено 2019-07-25


Страница 2

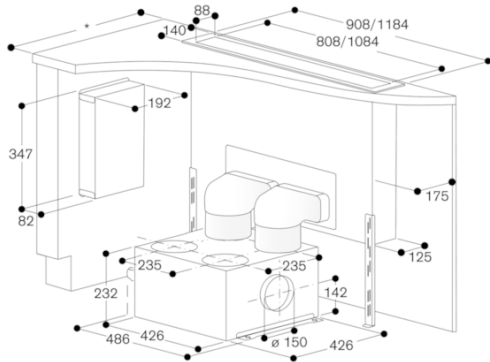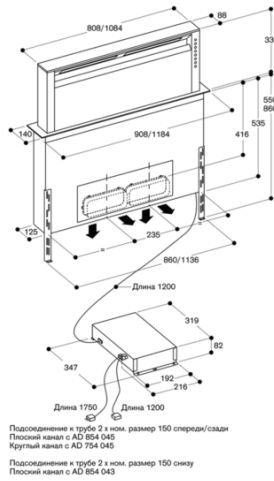


\* Все варочные панели с глубиной выреза 492: мин. 750

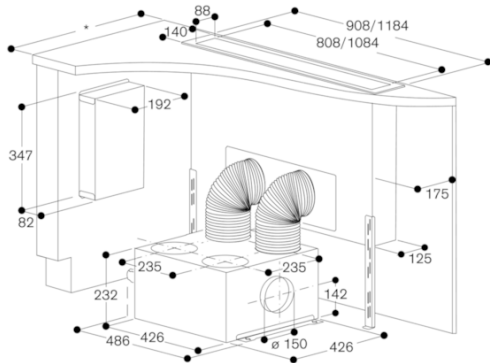


\* Все варочные панели с глубиной выреза 492: мин. 750

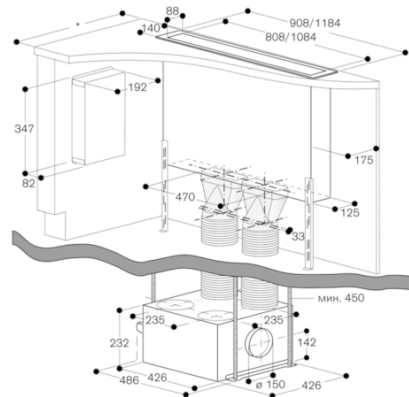

\* Все варочные панели с глубиной выреза 492: мин. 750

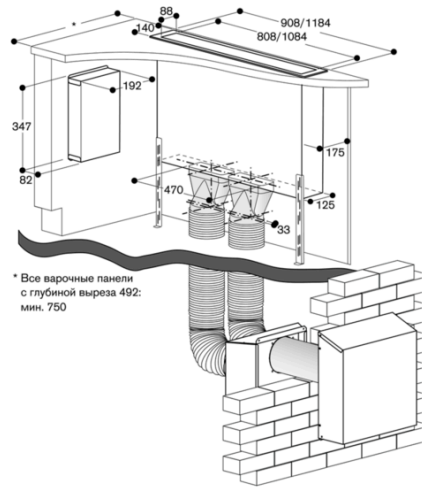

\* Все варочные панели с глубиной выреза 492: мин. 750

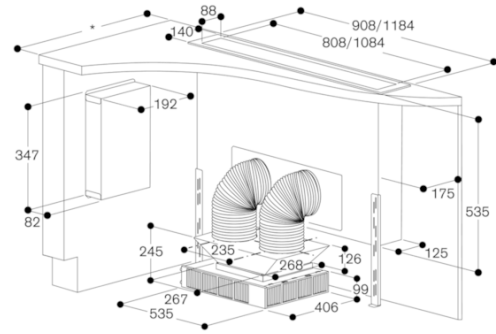

\* Все варочные панели с глубиной выреза 492: мин. 750

GAGGENAU

AL400121

Вытяжка для настольного монтажа  
серии 400

Нержавеющая сталь

Ширина 120 см


Отвод/циркуляция воздуха

Без мотора


Изготовлено 2019-07-25

Страница 3


AD 754/854 045 и AD 854 043

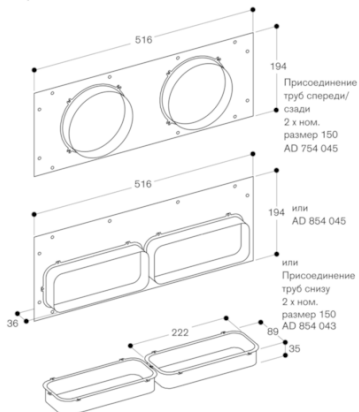


AL 400 положения для подсоединения ном. размер 150

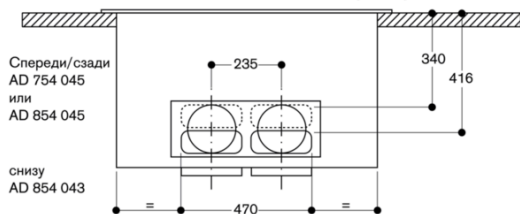

AL 400 установлен вровень с поверхностью

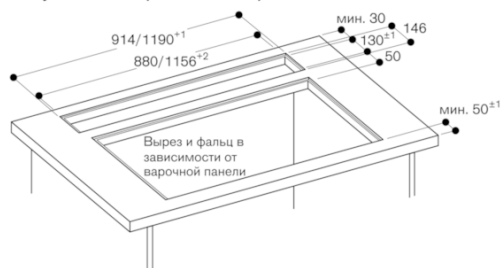


AL 400 вырез вровень с поверхностью

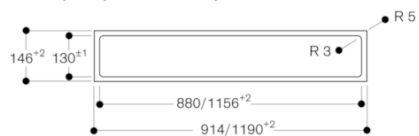

Поперечный разрез




Продольный разрез

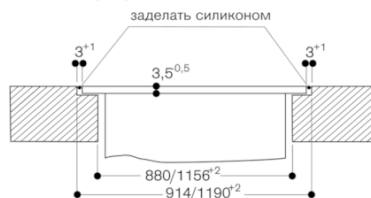



GAGGENAU

AL400121  
 Вытяжка для настольного монтажа  
 серии 400  
 Нержавеющая сталь  
 Ширина 120 см  
 Отвод/циркуляция воздуха  
 Без мотора  
 Изготовлено 2019-07-25  
 Страница 4


AA 409 401/431 мебельная распорка

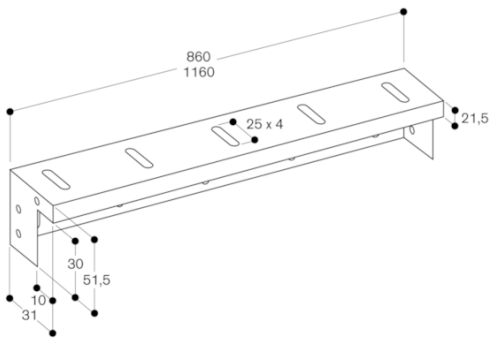


AA 010 410 вентиляционная решётка

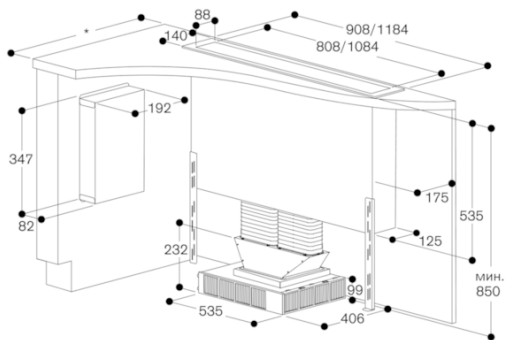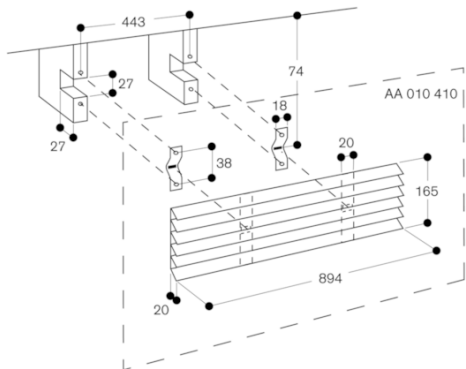

\* Все варочные панели с глубиной выреза 492: мин. 750

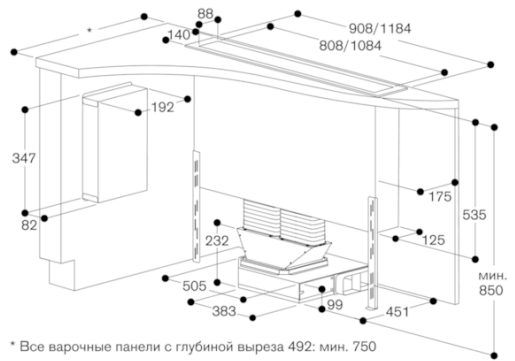


\* Все варочные панели с глубиной выреза 492: мин. 750

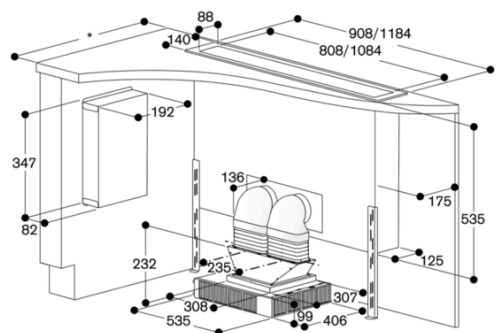

\* Все варочные панели с глубиной выреза 492: мин. 750

Поперечный разрез для нижнего шкафа для AL 400 (без задней стенки) с AR 413; подключение с нижней стороны

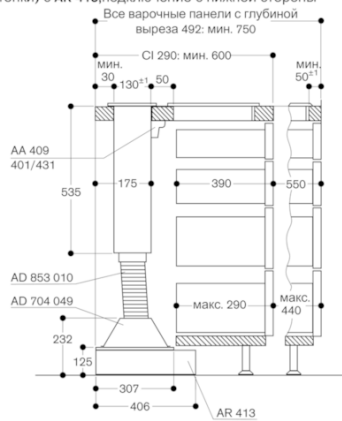

AL400121

Вытяжка для настольного монтажа  
серии 400

Нержавеющая сталь


Ширина 120 см

Отвод/циркуляция воздуха


Без мотора

Изготовлено 2019-07-25


Страница 5

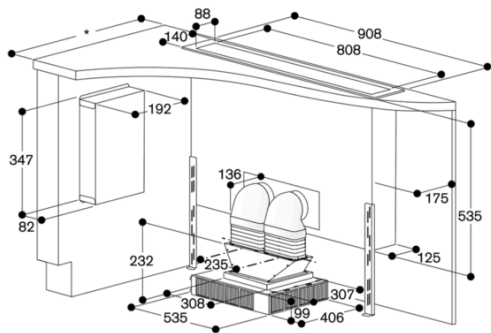

\* Все варочные панели с глубиной выреза 492: мин. 750

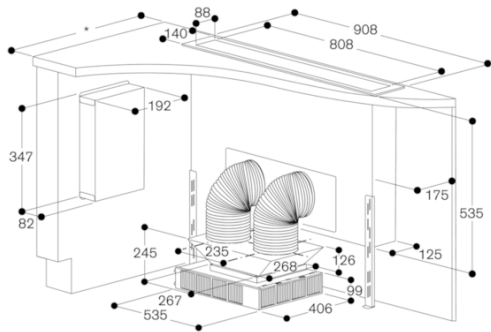

\* Все варочные панели с глубиной выреза 492: мин. 750

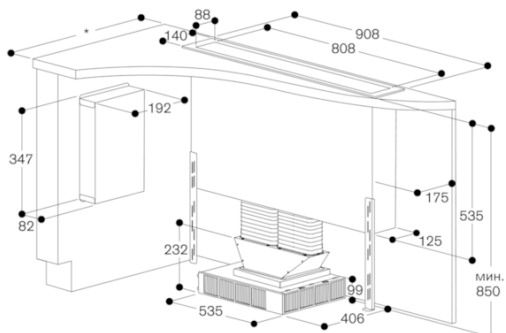

\* Все варочные панели с глубиной выреза 492: мин. 750

**GAGGENAU**